

Xiaomi

Yeelight LED bulb Chytrá barevná žárovka

Uživatelský manuál



iStage

Bezpečnostní pokyny:

- Před výměnou žárovky vždy vypněte elektrický proud
- Zajistěte, aby žárovka nebyla horká předtím, než ji vyměníte
- Zkontrolujte, zda li má nová žárovka správný wattový výkon a typ patice
- Pokud je objímka poškozena nebo rezavá, žárovku nevyměňujte a vyhledejte pomoc kvalifikovaného elektrikáře.
- Zajistěte, aby byla žárovka umístěna v objímce bezpečně
- Nepoužívejte žárovku v místech, které jsou zcela zakryté, dále do reostatů, časových spínačů nebo elektronicky zapínaných obvodů
- Pokud použijete žárovku jako bodové světlo, snížíte tím její životnost
- Při instalaci/výměně žárovky se nedotýkejte jejího skla
- Chraňte žárovku před stykem s tekutinami

Základní parametry:

- Energetická třída: A+
- Nominální tok světla: 600 lm
- Výkon: 9 W
- Teplota barvy: 1 700 – 6 500 K
- Životnost: 25 000 hod
- Provozní napětí: 220 V ~ 50 Hz, 0.1 A
- Závit: E27
- Barvy: 16 miliónů barev


Návod k použití:

Instalace


- Vyjměte starou žárovku, před vyjmutím se ujistěte, že je žárovka zhasnutá a studená
- Zkontrolujte objímku
- Pokud je objímka nepoškozena vložte novou žárovku
- Žárovku dotáhněte
- Pro ověření správné instalace žárovku rozsviňte

Začínáme


- Pro ovládání žárovky přes telefon si musíte stáhnout aplikaci MiHome
- Aplikaci MiHome naleznete v Google Play obchodě

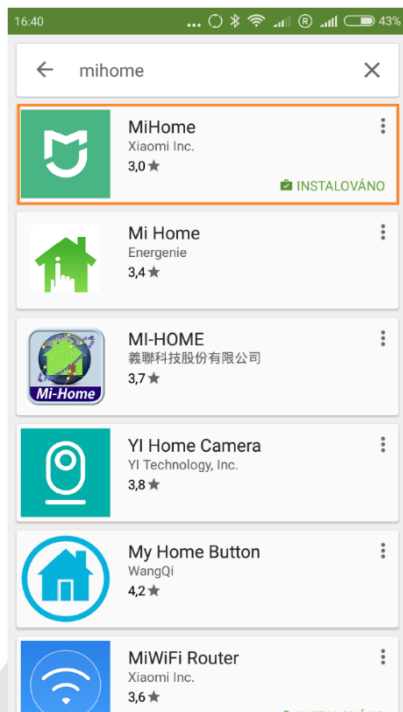


- Po stažení aplikace, aplikaci spusťte, v pravém horním rohu vyberte možnost „+“ neboli přidat zařízení

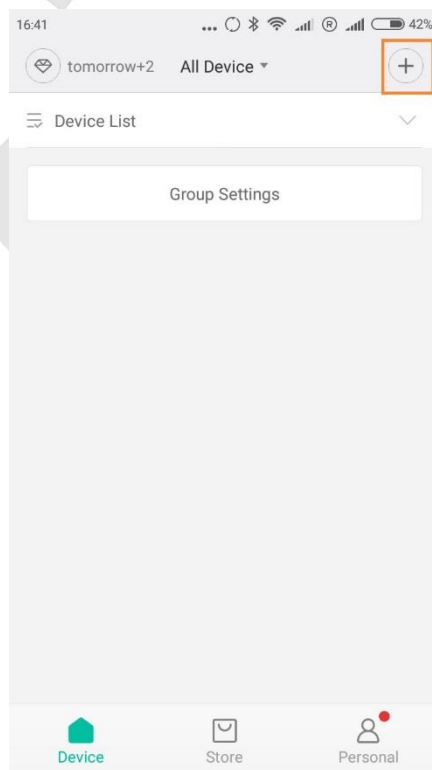

- Pro připojení žárovky a její ovládání musíte mít dostupnou WiFi

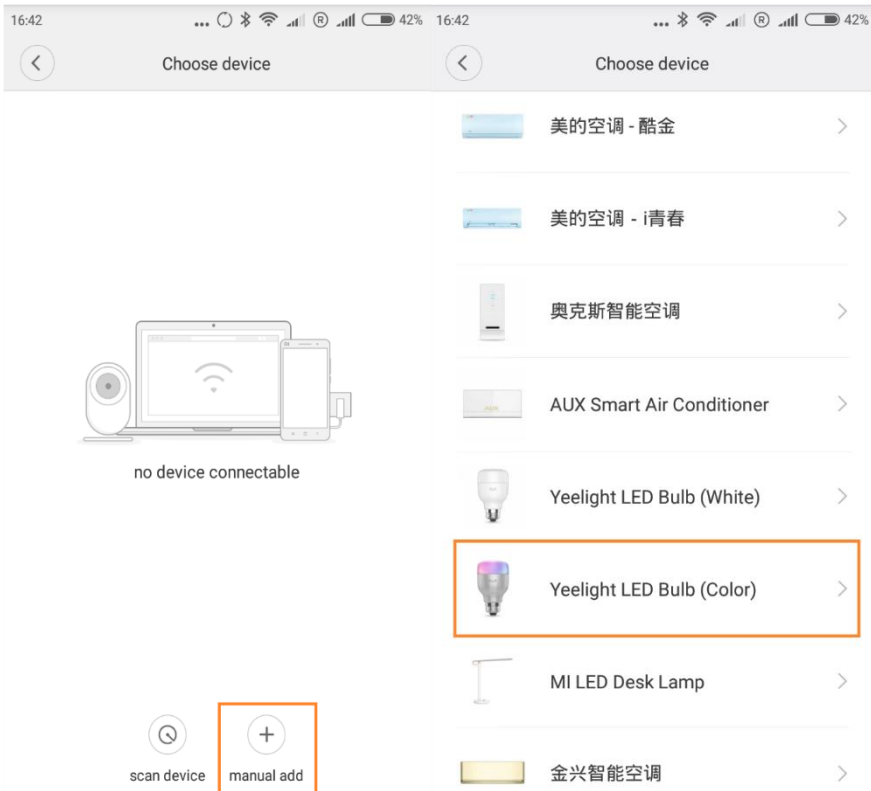

- Pokud se žárovka automaticky nesynchronizovala zvolte možnost „Manual add“
- Dále vyberte v seznamu „Yeelight LED Bulb (Color)“
- Pokud se Vám i přesto žárovka nesynchronizuje je třeba žárovku zresetovat

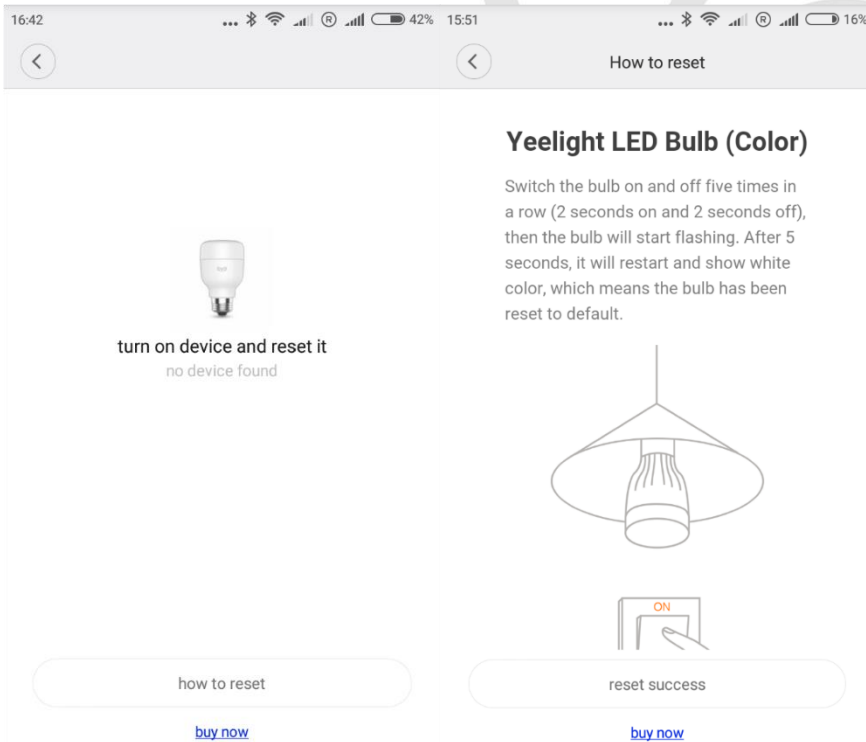


- Reset žárovky: žárovku 5x za sebou zapněte a vypněte (2s zapnuto a 2s vypnuto), po pátém vypnutí by měla žárovka začít blikat (dýchat), blikání značí úspěšný reset žárovky
- Po úspěšném resetu žárovky zmáčkněte „Reset success“, pokud máte zapnutou WiFi žárovka se automaticky připojí k Vašemu telefonu

Ovládání


- Pro ovládání žárovky spusťte aplikaci „MiHome“
- Vyberte možnost „Yeelight LED Bulb (Color)“ • Zobrazí se Vám ovládací pole



- Klouzání prstu nahoru nebo dolů po obrazovce přidáváte či ubíráte jas
- Klouzání prstu doleva nebo doprava po obrazovce měníte teplotu světla

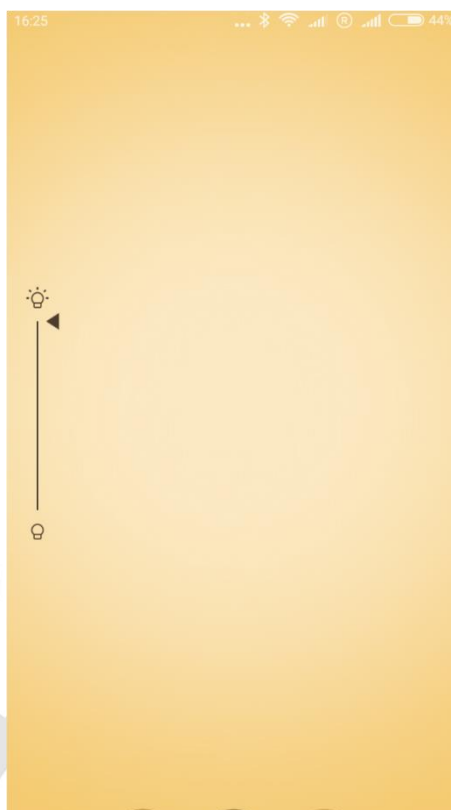

- Vybráním položky „Power“ žárovku pomocí telefonu vypnete/zapnete
- Vybráním položky „Scene“ se Vám zobrazí možnosti, které Vám usnadní přepínání na nejoblíbenější jas a barvu žárovky

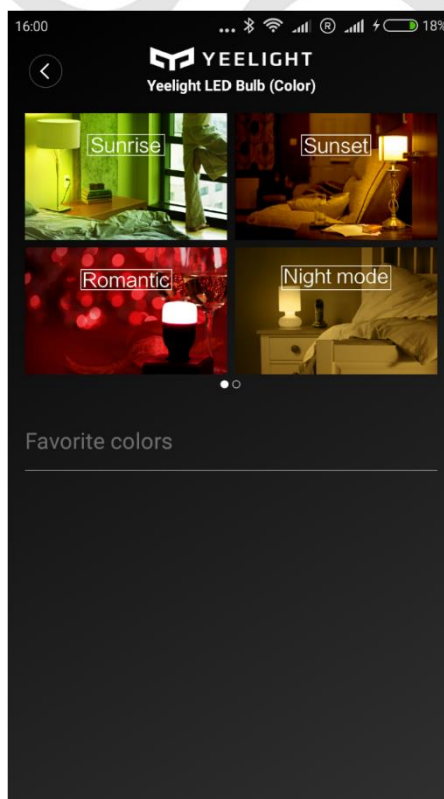

- Položka „Hue“ - přepíná mezi různými odstíny jedné barvy, posouváním doleva či doprava vybíráte barvu, jejichž odstíny se budou měnit
- Položka „White“ - zapnutí bílého světla, posouváním doleva či doprava nastavíte teplotu bílého světla
- Položka „Flow“ - spustí postupnou změnu barev, posunutím doleva či doprava se mění rychlost přepínání barev
- Další možnou položkou jsou 3 tečky v horním pravém rohu neboli položka Menu
- V položce Menu můžete nastavit za jak dlouho se má žárovka vypnout (Sleep timer), nastavit žárovku podle svého (Setting), nebo nastavit přesný čas vypnutí a zapnutí nebo opakování (Schedules)

