

Příručka k výrobku

Poznámky k instalaci

Kroky manuální jednoslotové

Funkce


Nerezový zesílený panel 3,0 mm + zesílené umyvadlo 1,5 mm
Vysoce kvalitní nerezová ocel s povrchovou úpravou sněhovým pískem
Luxusní, módní nanovrstva PDV - odolná proti poškrábání a trvanlivá
Zesílená spodní vrstva spreje a ekologické zvukové podložky bez zápachu - proti hluku a kondenzaci.
Zlatý vnitřní čtyřstranný úhelník RIO - snadnější čištění

Příslušenství

Vysoce kvalitní ručně vyráběný dřez z nerezové oceli
Celoměděný dvojitý vývod teplé a studené vody, termostatická baterie
Trojúhelníkový odkapávací koš z nerezové oceli, mahagonová krájecí deska
Umyvadlo z nerezové oceli
Nerezový špičkový konzolový odtok

Rozměry

Číslo modelu	Celková šířka hloubka	Celková délka	celková
KS2203	460 mm	750mm	220mm

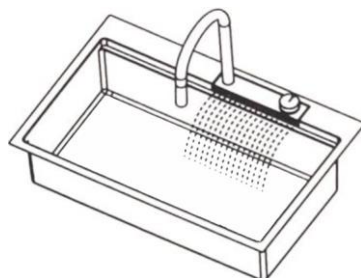

Instalace dřezu

1. Velikost otvoru tohoto ručně vyráběného dřezu je 720*430 mm.
Tužkou nakreslete na stůl velikost otvoru a poté jej pomocí nástroje otevřete.



3. Nainstalujte těsnici nádoby na deodorant a odtokový ventil.
přípojovací potrubí.



5. Nainstalujte vypouštěcí trubku a zasuněte ji do kanálu.
kanalizační potrubí.



2. Před instalací dřezu nainstalujte kryt odtokové a přepadové trubky.
(Tento dřez je vhodný pro odtok s otvorem 110 mm)



4. Naneste lepidlo nebo těsnění kolem dna umyvadla.
panel. Otočte dřez, opatrně jej umístěte do otvoru v desce
a zajistěte všechny odtoky a příslušenství. Pevně jej
přitlačte tak, aby dřez spočíval na desce.



6. Opatrně umístěte trojúhelníkový odtokový koš z nerezové
nádoby.
ocelové umyvadlo do schůdků v dřezu, které lze libovolně
posouvat doleva a doprava.



Bezpečnostní opatření při instalaci

1. Instalace dřezu musí být provedena v souladu s instalatérskými a stavebními předpisy v místě uživatele.
2. Přívod teplé a studené vody musí být uzavřen.
3. Před instalací vybalte novou nádržku na vodu a zkontrolujte, zda není poškozená.
4. Velikost otvoru dřezu je 3-4 cm na délku a šířku dřezu. Doporučuje se otevřít otvor podle skutečného objektu po převzetí zboží, aby nedošlo k chybě při otvírání otvoru, která může vést ke vzniku plísní a rozmnožování švábů. (Existuje mnoho způsobů instalace, na kterých se lze domluvit s montážní firmou podle aktuální situace).
5. Velikost otvoru dřezu lze měnit podle aktuální situace. Protože velikost otvoru pro instalaci umyvadla pod umyvadlo musí být přesná, musí instalaci umyvadla pod umyvadlo provádět mistr.




Laskavé tipy: Při manipulaci s dřezem použijte rukavice a zacházejte s ním opatrně, protože kovový povrch je velmi ostrý a může snadno způsobit škrábance.

Péče a údržba

sériové číslo	problémy	příčina problému	Řešení
1	Odvaděč je netěsný	1. Matice není dotažená 2. Chybějící těsnicí kroužek	1. Utáhněte matici 2. Instalace těsnicího kroužku
2	Voda na kohoutku	Baterie před opuštěním výrobního závodu provede test vody, aby se ujistila, že voda z baterie je normální, což je běžný jev.	Otřete suchým hadříkem
3	Na povrchu dřezu je rez	Umyvadlo korodují korozivní plyny, kapaliny, prach z nově rekonstruovaných domů nebo je dlouhodobě vystaveno působení kyselých a zásaditých látek. (problém s materiálem, který není 304)	Mírnou rez lze odstranit opakovaným otíráním bavlněným hadříkem namočeným v zubní pastě. V případě vážnější koroze vám odborný poprodejní personál zašle speciální čisticí podložku k jejímu odstranění.
4	Vodní kámen nebo změna barvy na povrchu dřezu	Vzniká z minerálů vápníku a hořčíku ve vodovodní vodě nebo ze zbytkové vody na povrchu umyvadla.	Suchým hadrem namočeným v čisticím prášku otřete znečištěný povrch sem a tam. Po vyčištění opláchněte dřez čistou vodou a nakonec jej osušte.

Výsuvná dřezová baterie

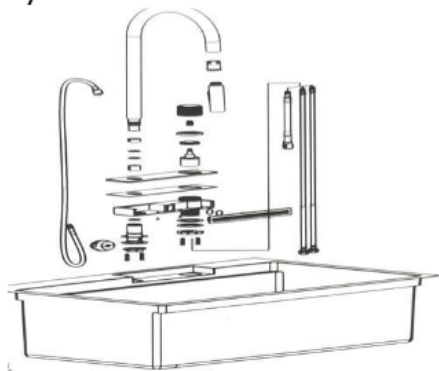

kroky instalace


1. Těsnění (1) namontujte gumovým kroužkem směrem dolů. Nainstalujte rukojeť baterie vpravo.	2. Našroubujte šroub (2) do montážního kroužku (3), dokud šroub nevychází 6 mm z montážního kroužku.	3. Nasadte těsnění (4) na zubovou trubku (5) a přišroubujte montážní kroužek na zubní trubku.
4. Upravte polohu šroubů na montážním kroužku a utáhněte je.	5. Připojte a zajistěte hadici (6) ke zdroji vody. Připojte hadici s nálepkou "GOLD" (7) ke zdroji studené vody.	6. Zapněte zdroj teplé a studené vody a nechte vodu vytékat po dobu asi minuty.
7. Vložte tělo baterie do otvoru v umyvadle ve směru vyznačeném šipkou.	8. Výsuvná trubka se připojí ke sprchové hlavici a prorazí se od kolena, aby se zkontrolovalo, zda je výsuv hladký.	9. Volně nasadte závaží (9) na ramena sprchovou hadici (8).
10. Připojte sprchovou hadici k adaptéru baterie.	11. Jak je znázorněno na obrázku, nastavte závaží do správné polohy a uzamkněte ji.	12. V případě potřeby nastavte závaží do správné polohy.

Před instalací

Všechny informace vycházejí z nejnovějších zveřejněných informací o výrobku. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli změnit vlastnosti výrobku bez předchozího upozornění. Právo na typ balení nebo dostupný výrobek. Příručka obsahuje důležité informace o instalaci, údržbě a čištění, předejte je uživateli k přečtení.

Bezpečnostní opatření

1. Nezapomeňte přívodní potrubí vody nejprve důkladně propláchnout, abyste odstranili nečistoty v potrubí.
2. Pokud instalujete nový dřez, nainstalujte na něj nejprve baterii.
3. Maximální pracovní tlak sprchové hlavice: 5bar (0,5 MPa). Pokud tlak vody přesáhne 0,5 MPa (5bar), musí být nainstalován redukční ventil. Maximální pracovní teplota a teplota okolí sprchové hlavice: 60°C. Věnujte prosím zvláštní pozornost tomu, že trubku ramene spojující sprchu se sprchou je třeba oddělit od ohřívače, jinak může dojít k poškození sprchy a jejího těsnění, a dokonce i ke zranění uživatele. **Instalační velikost**

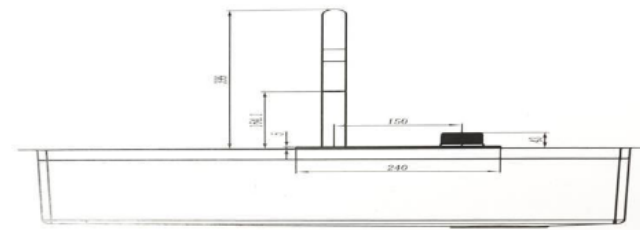

Jak používat

Ruční přepínač, doprava studená voda- smíšená voda-horká voda, návrat do středu vypnutého stavu
Ruční přepínač, otočte doleva studená voda-smíšená voda-horká voda, vraťte se do středu vypnuto

Zmáčkнуть pro přepnutí sprchového postřikovače	Zatáhnout pro vytažení hlavy
Zmáčknete bublinky pro spuštění vody.	
Údržba baterie 1. Zapněte kohoutek a otřete trysku, abyste odstranili nečistoty.	2. Při výskytu nečistot, které zmenšují průtok vody, vyjměte bublinkovou hlavici sprchy a bublinky vyčistěte. Poté je opět nasadte.

Kontrola výsledků instalace

Zkontrolujte, zda jsou všechny spoje dotažené, a ujistěte se, že je ruční kolo v zavřené poloze. Zapněte hlavní přívod vody a vypouštěcí systém a zkontrolujte a opravte netěsné spoje.

Pokyny k čištění

Platí pro všechny zpracovávané povrchy: Poté celý povrch důkladně osušte čistým měkkým hadříkem. Mnoho čistících prostředků, jako je čpavek, práškový čistící prostředek a čistič toalet, poškodí, nepoužívejte je. Na baterii a její příslušenství by se rovněž neměly používat abrazivní čistící prostředky nebo saponáty.