

Xiaomi Smart home Gateway

uživatelská příručka



Bezpečnostní pokyny:

- Smart home řídicí jednotka (Gateway) slouží k navázání spojení mezi přístroji pro domácnost z edice Smart home od Xiaomi
- Gateway slouží pro navázání spojení mezi přístroji v domácnosti a mobilním telefonem nebo tabletem
- Před umístěním Gateway se ujistěte, že nevykazuje zjevná vnější poškození. Poškozené Gateway neinstalujte a neuvádějte do provozu.
- Před připojením porovnejte připojovací údaje uvedené na typovém štítku s odpovídajícími parametry elektrické sítě.
- Gateway je odpojeno pouze pokud je vytažena síťová zástrčka příslušného síťového adaptéru.
- Přístroj je určený výhradně pro provoz v suchých místnostech.
- Pro správné nastavení a používání využijte aplikace MiHome. S jinou aplikací nemusí Gateway a další přístroje fungovat správně.
- Pokud si nejste jisti obsluhou lampy a nenašly jste informace v tomto návodu, kontaktujte nás na e-mail info@xiaomi-store.cz , případně na webu www.xiaomi-store.cz.

Základní parametry:

- Provozní teplota: 0°C - 40 °C
- Provozní vlhkost: 5% - 95 %
- Podporované systémy: iOS 7.0 a vyšší, Android 4.0 a vyšší
- Vstupní parametry: 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz

Návod k použití:


Instalace


- Umístěte jednotku do suché místnosti
- Zapojte jednotku do zásuvky, pokud je potřeba použijte redukci do českých sítí (přiložena v zásilce)

Začínáme


- Pro ovládání Gateway si musíte stáhnout aplikaci MiHome

- Aplikaci MiHome naleznete v obchodě Google Play / App Store

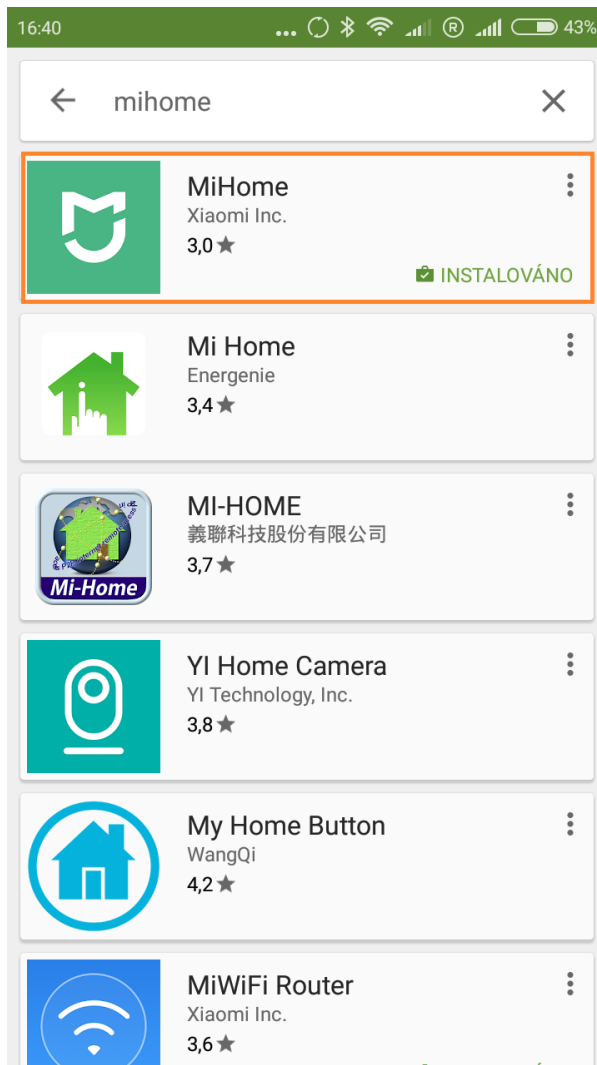


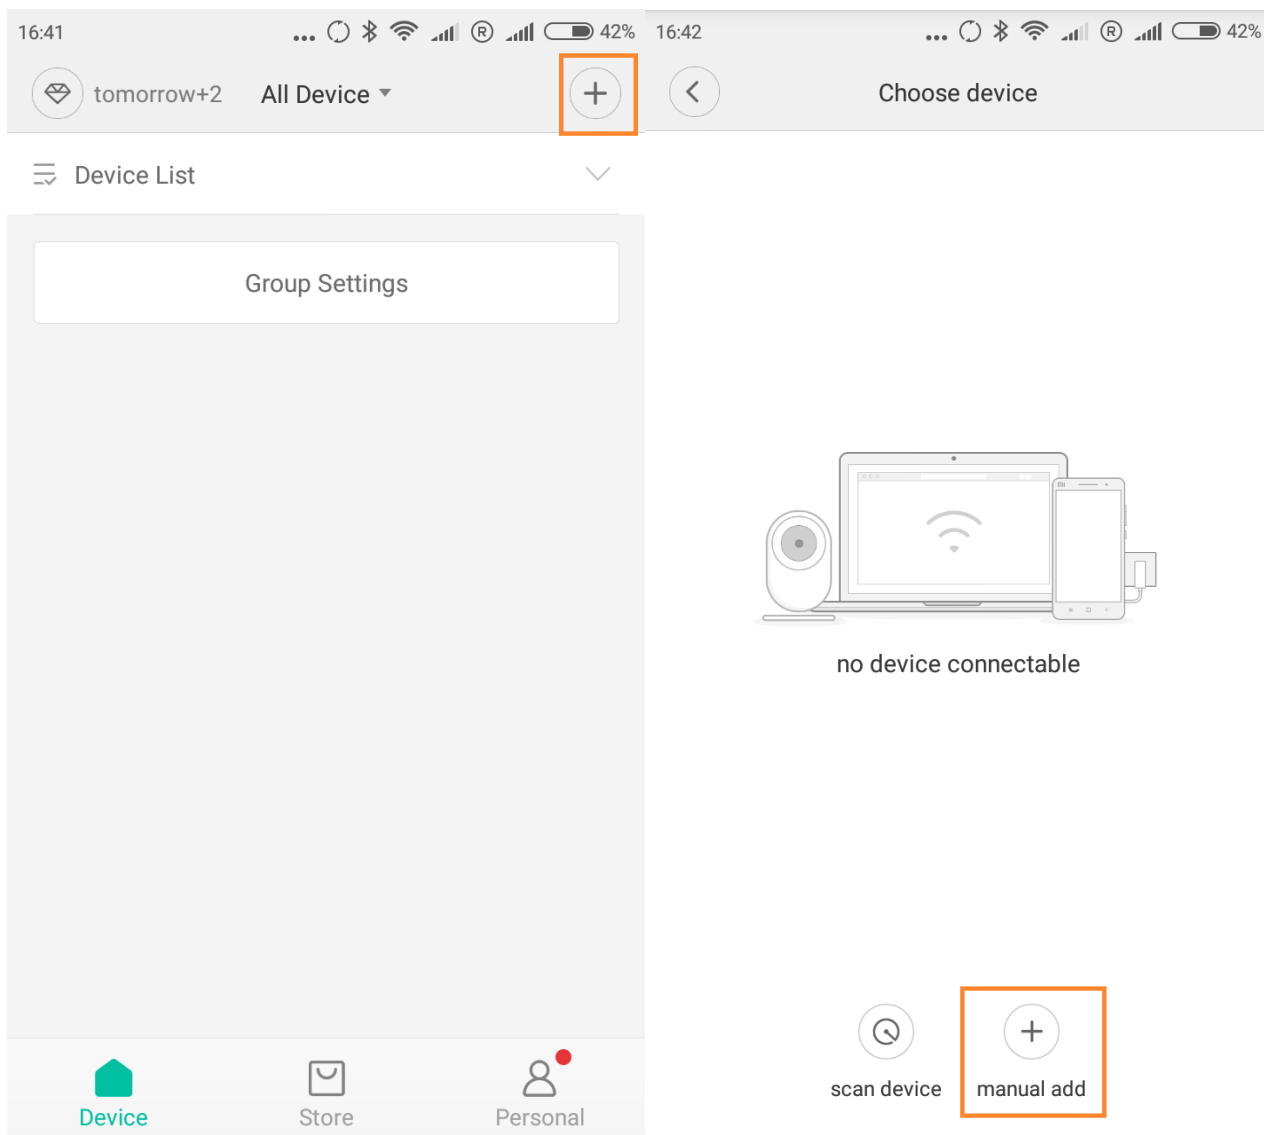

- Po instalaci aplikace je nutné do aplikace Gateway řídicí jednotku přidat – v aplikaci MiHome jednotku přidáte kliknutím na „+“ v pravém horním rohu
- Pokud aplikace nenalezne jednotku sama, zvolte možnost „manual add“ a vyberte Mi Gateway ze seznamu (pro přidání a spárování jednotky musíte mít zapnutou WiFi)

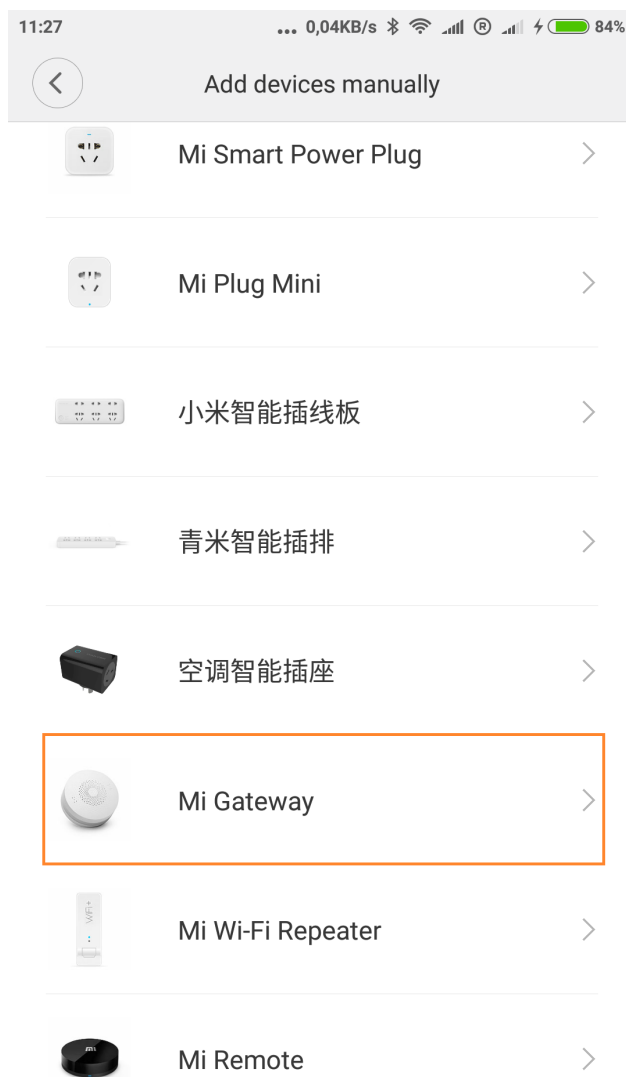

- Je možné že při přidávání bude Gateway vyžadovat restartování. Restart provedete podržením horního tlačítka na jednotce po dobu minimálně 5 sekund

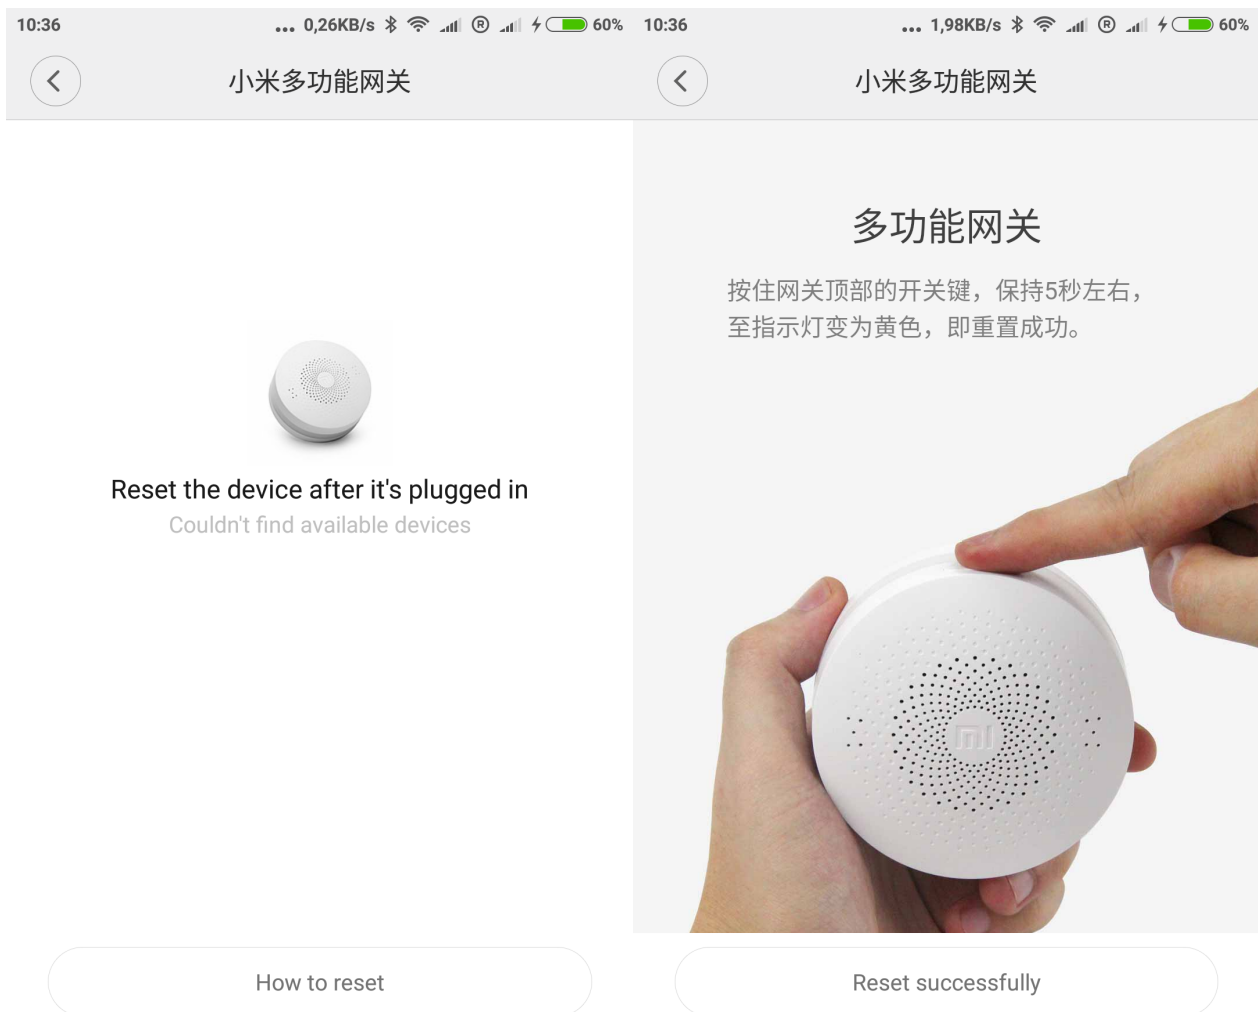

- Po úspěšném přidání jednotky se Vám zobrazí v seznamu zařízení

11:27

... 3,95KB/s 蓝牙 信号 84%



All devices



Smart devices



客厅的小米电视



Device online



Camera online



Mi Gateway
3 devices connected



Yeelight Color Bulb
Device offline


IR remote



Navigation bar with icons for My devices, Mi Store, News, and Profile.


Ovládání

- Pro ovládání spusťte aplikaci MiHome
- Vyberte možnost Mi Gateway
- Zobrazí se Vám ovládací pole

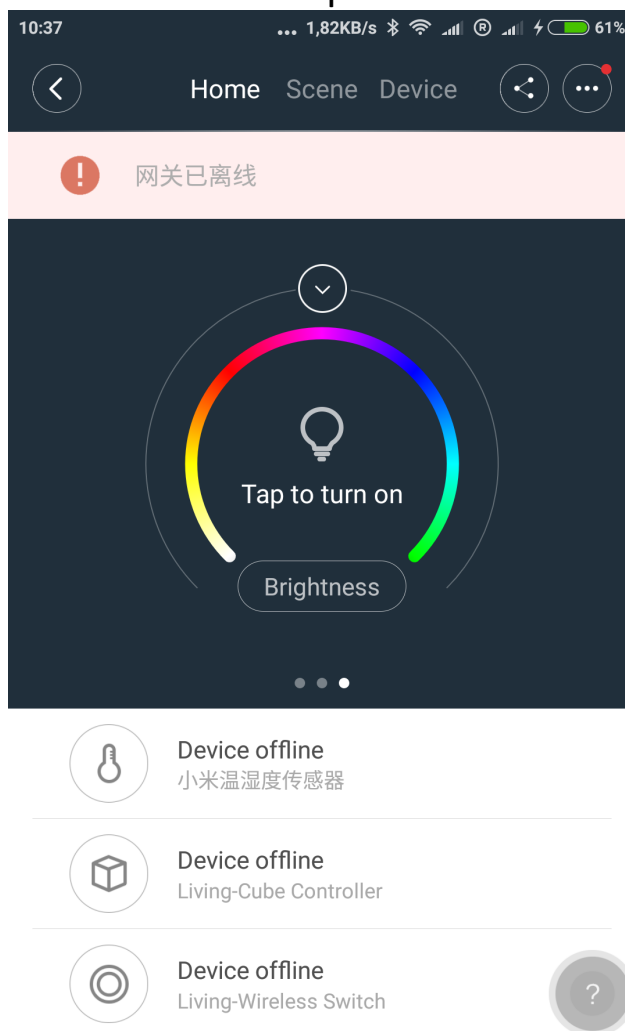


- Ovládací pole Vám umožňuje nastavit barvu světla a jeho vypnutí / zapnutí.
- Posunem ovládacího pole doprava se Vám zobrazí rádio, zde můžete zapnout / vypnout rádio, ovládat hlasitost a přepínat mezi jednotlivými kanály (Pozor!!! nechytá česká a slovenská rádia)

- Dalším posunem doprava se Vám zobrazí možnost zapnutí / vypnutí alarmu. Tato možnost určuje aktivitu jednotlivých senzorů, které máte k jednotce připojeny.

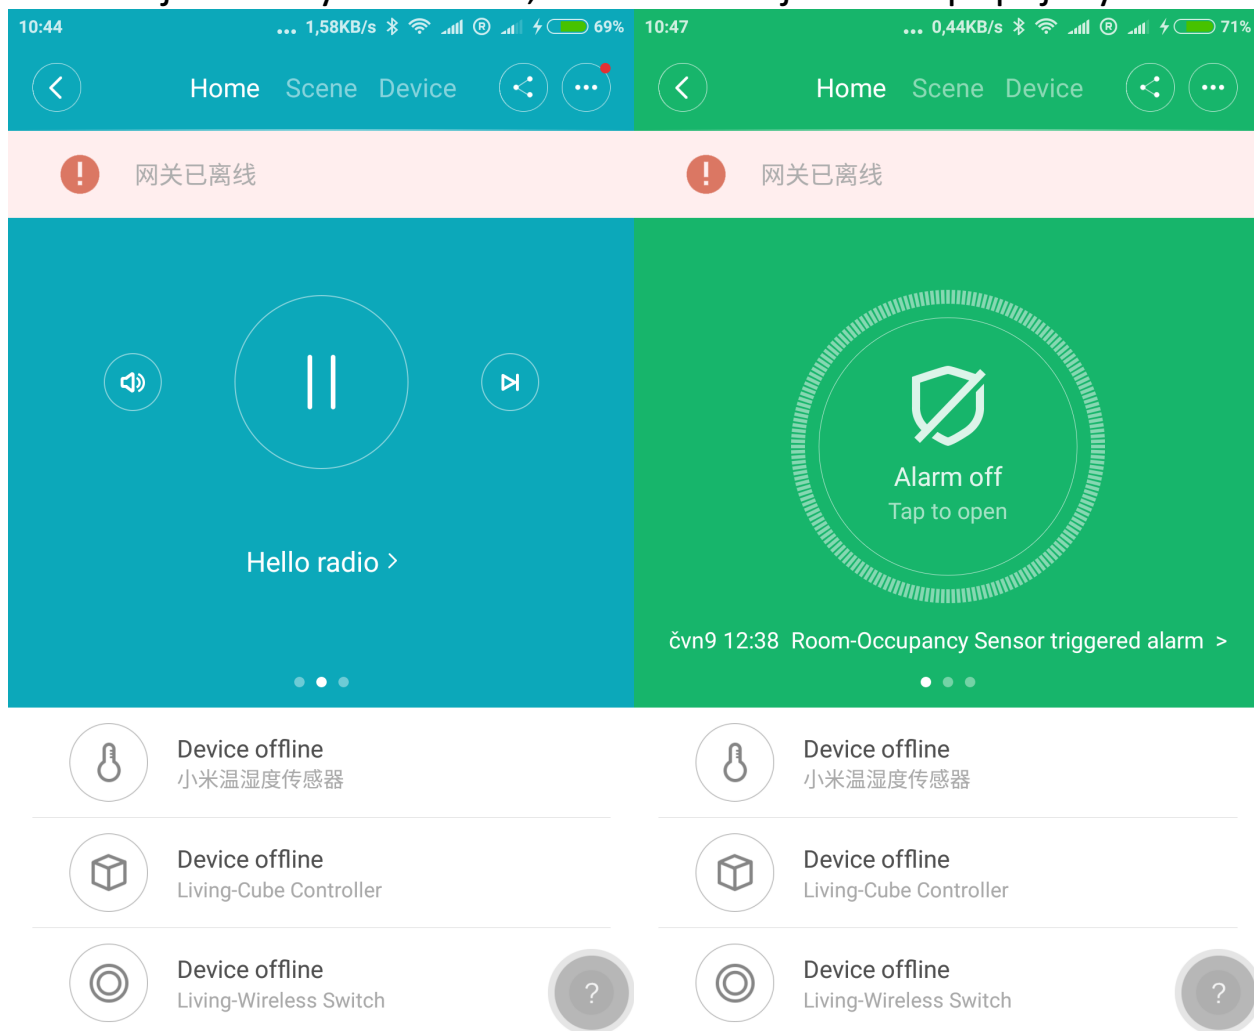


- V horní části ovládacího pole jsou tři možnosti „Home“, „Scene“ a „Device“
- Možnost „Home“ zobrazuje tři posuvná ovládací pole, o kterých jsme se již zmínili
- Možnost „Scene“ umožňuje nastavení automatického světla („Automatic gateway light“), buzení („Wake& act clock“) a zvonek („Doorbell“). Je možné nastavit o


mnoho více možností v kategorii „Scene“ například upozornění na příchozí SMS zprávu nebo hovor. Možnosti přidáme zvolením „Add scene“.

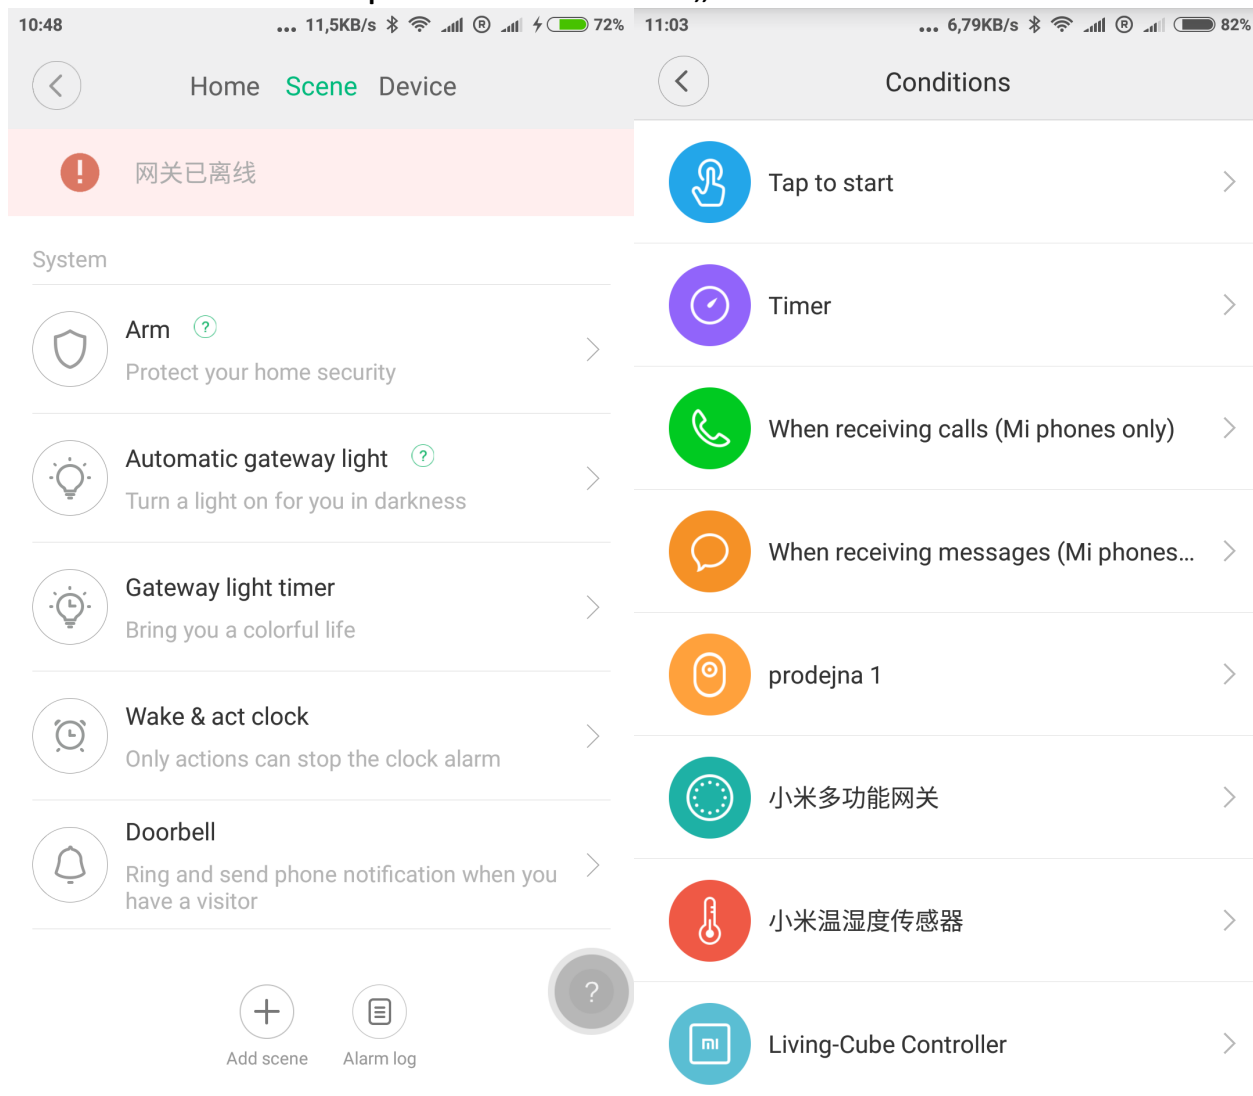

- Rozkliknutím jednotlivé možnosti můžete nastavovat čas zapnutí / vypnutí, typ zvonění atd.
- Poslední třetí možnost je „Device“ zde je možné přidávat jednotlivé tlačítka a senzory, které se ovládají pomocí řídicí jednotky

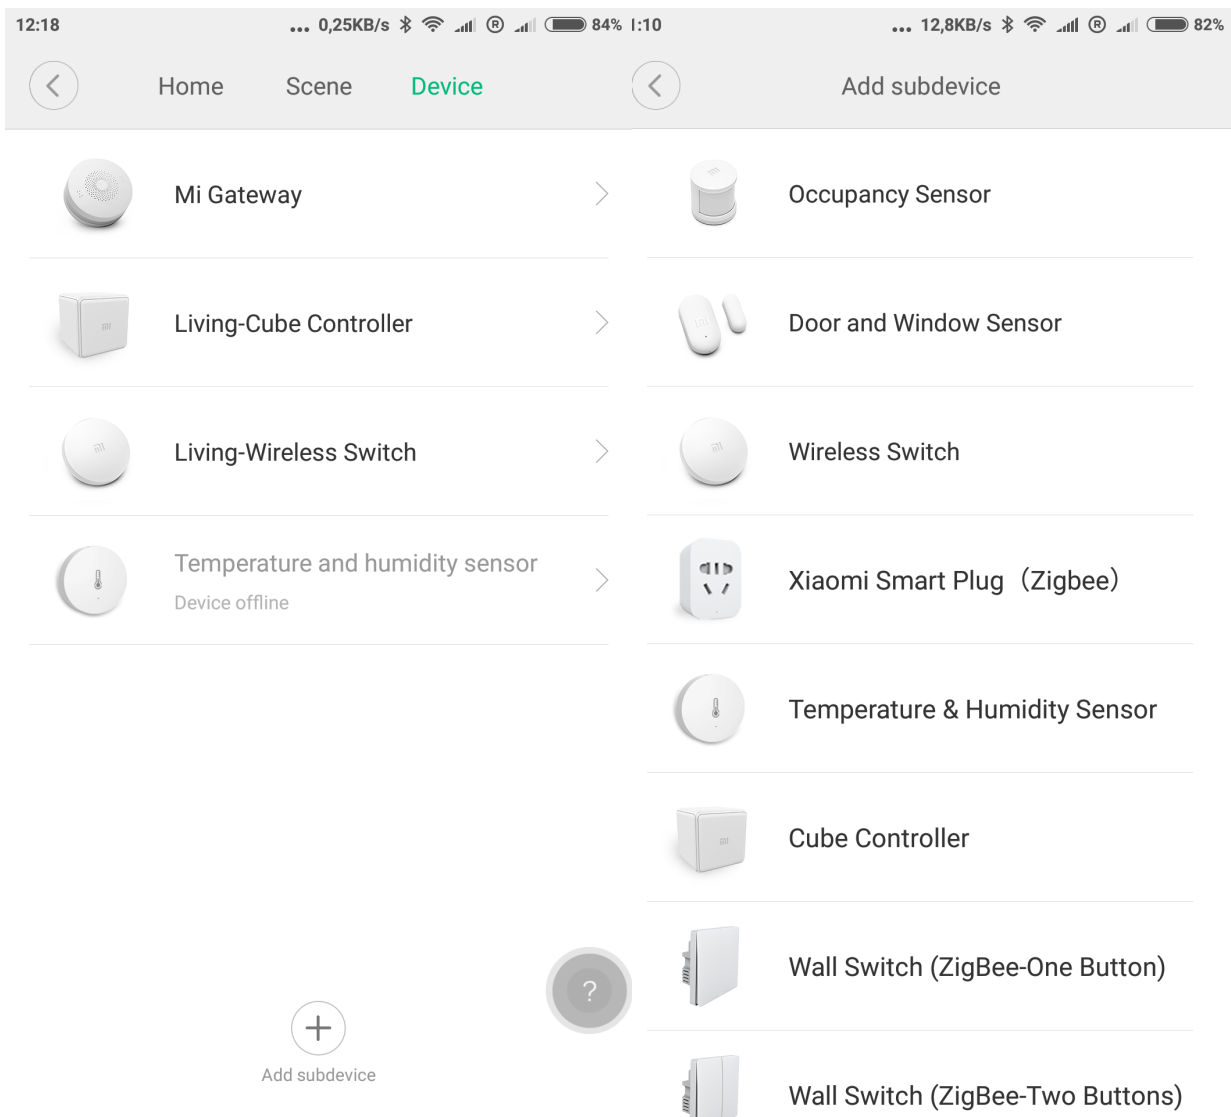

- V horní části ovládacího pole se dále nachází ikony se 3 tečkami, kliknutím na tyto tečky se dostaneme do nastavení Gateway, můžeme zde měnit jméno jednotky, kontrolovat firmware zda je aktuální.

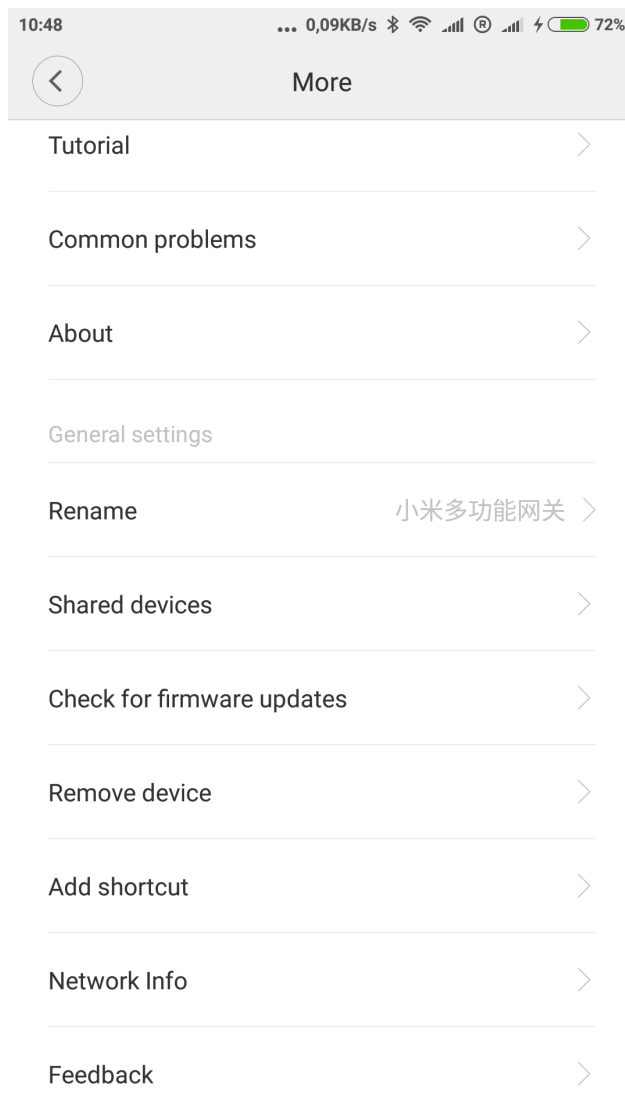

- V dolní části ovládacího pole jsou zobrazeny zařízení, která máme k jednotce připojena. Klepnutím na jednotlivé zařízení se nám zobrazí informace o aktivitě jednotlivých zařízení
- Jednotku je možné vypnout / zapnout přímo na zařízení kliknutím na tlačítko, které se nachází na horním okraji. Dvojitým kliknutím se spustí alarm, který jedním klikem vypnete.

Technická podpora

- V případě technických problémů a dotazů nás kontaktujte